


路側工 (タイプ2)

No. 121



<歩車道境界ブロック>

<地先境界ブロック>


マウンドアップ型 A、A2、B、B2、C

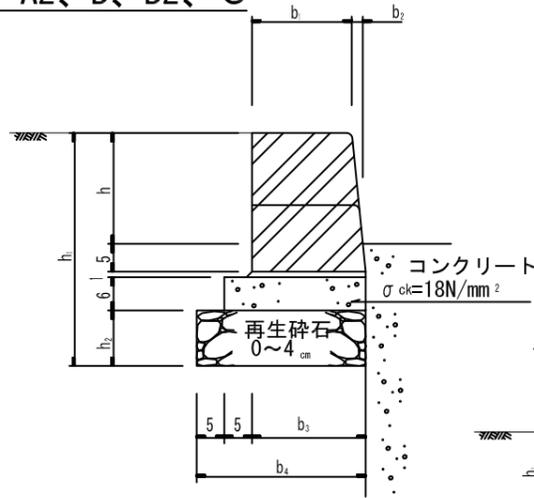


セミフラット型 FA、FB

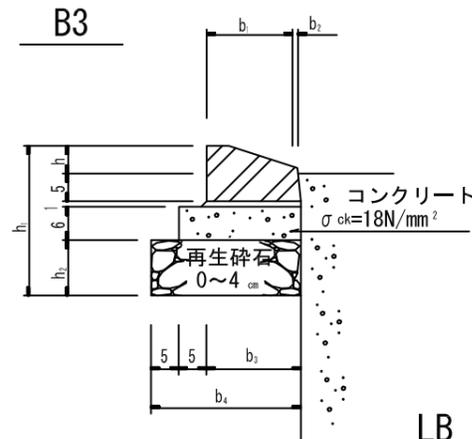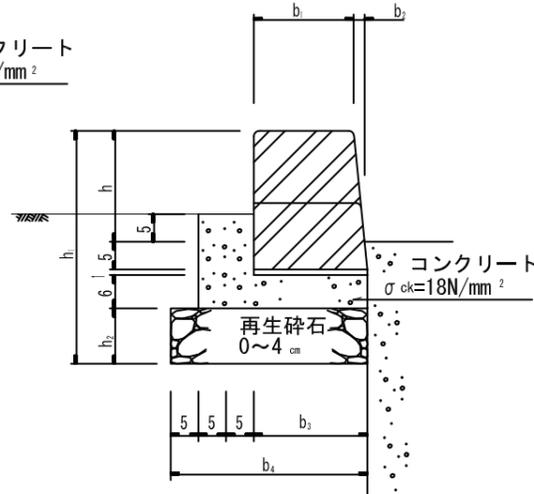

LB

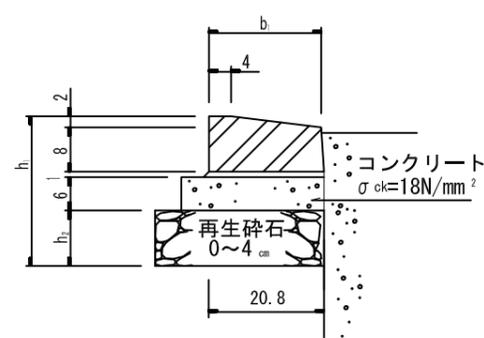

A (旧D種)

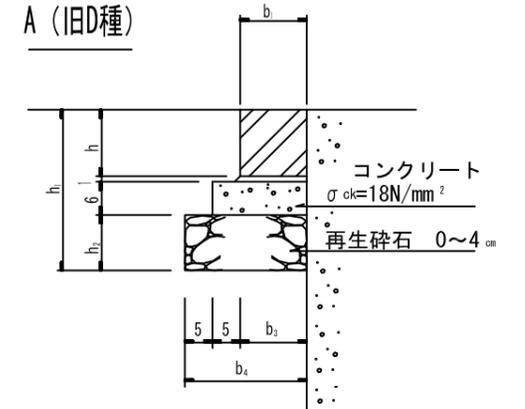

モルタルの品質

	配合
据付モルタル	1 : 3
目地モルタル	1 : 2

寸法表 (cm)

数量表 (1m当り)

工種	h	h ₁	h ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	基礎				
								再生砕石 (t=10)m ²	型枠 m ²	コンクリート m ³	据付モルタル m ³	縁石 m
<歩車道境界ブロック>												
A	15	37	10	15	1.5	17	27	0.270	0.060	0.013	0.002	1.000
A2	7	29	10	15.8	0.7	17	27	0.270	0.060	0.013	0.002	1.000
B	20	42	10	18	2.0	20.5	30.5	0.305	0.060	0.015	0.002	1.000
B2	7	29	10	19.3	0.7	20.5	30.5	0.305	0.060	0.015	0.002	1.000
B3	5	27	10	19.9	0.1	20.5	30.5	0.305	0.060	0.015	0.002	1.000
C	25	47	10	18	2.5	21	31	0.310	0.060	0.016	0.002	1.000
FA	15	37	10	15	1.5	17	32	0.320	0.230	0.027	0.002	1.000
FB	20	42	10	18	2.0	20.5	35.5	0.355	0.230	0.029	0.002	1.000
LB	2	27	10	20	-	20.8	30.8	0.308	0.060	0.015	0.002	1.000
<地先境界ブロック>												
A (旧D種)	12	29	10	12	-	12	22	0.220	0.060	0.010	0.001	1.000

図番